SINTEF Teknisk Godkjenning

TG 20973

Utstedt første gang: 08.10.2026
Revidert:
Korrigert:
Gyldig til: 01.11.2031
Forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Speedy Band og Sprinta

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.

1. Innehaver av godkjenningen

Rotho Blaas Norge AS
Vassbotnen 15 A
4313 Sandnes
www.rothoblaas.com

2. Produktbeskrivelse

Speedy Band er en ensidig tape for bruk i bygninger. Vindsperretapen består av akryllim og bærer av PE. Tapen er rød/hvit-mønstret med hvit trykk på rødt underlag og rødt trykk på hvitt underlag, og leveres på ruller med bredde 60 og 100 mm og lengde 25 m. Tapen har ikke beskyttelsespapir.

Sprinta er en ensidig tape for bruk i bygninger. Vindsperretapen består av akryllim og bærer av PE. Tapen er rød/gul-mønstret med gul trykk på rødt underlag og rød trykk på gult underlag, og leveres på ruller med bredde 60 og 100 mm og lengde 25 m. Tapen har ikke beskyttelsespapir.

På underlag av asfaltimpregnert vindsperreplate samt andre forhold som kan påvirke vedheften brukes primer, Rotho Blaas Primer Spray eller AIR GLUE, for å forbedre vedheften. Rotho Blaas Primer Spray og AIR GLUE leveres i spraybokser på 750 ml.

3. Bruksområder

Speedy Band og Sprinta brukes til forsegling av skjøter, overganger og gjennomføringer og til reparasjoner utvendig i vindsperresjiktet.

4. Egenskaper

Heftegenskaper

Speedy Band og Sprinta har tilfredsstillende heft mot overflater av malt og umalt trevirke, galvanisert og rustfritt stål, malt og eloksert aluminium og PVC. Heftegenskapene er vurdert tilfredsstillende mot asfaltimpregnert vindsperreplate, primet med Rotho Blaas Primer Spray eller AIR GLUE og vindsperreplater med kartongoverflate, forutsatt at tapen hefter godt ved montering.

Bestandighet

Bestandigheten av heftegenskapene til Speedy Band og Sprinta er vurdert som tilfredsstillende på grunnlag av prøving av heftegenskapene samt strekkstyrke og forlengelse før og etter kunstig aldring i laboratorium.

Kunstig aldring for Speedy Band og Sprinta er gjennomført med 14 døgn i klimasimulator i henhold til NT Build 495, og 24 uker i varmeskap ved 70 °C i henhold til EN 1296.

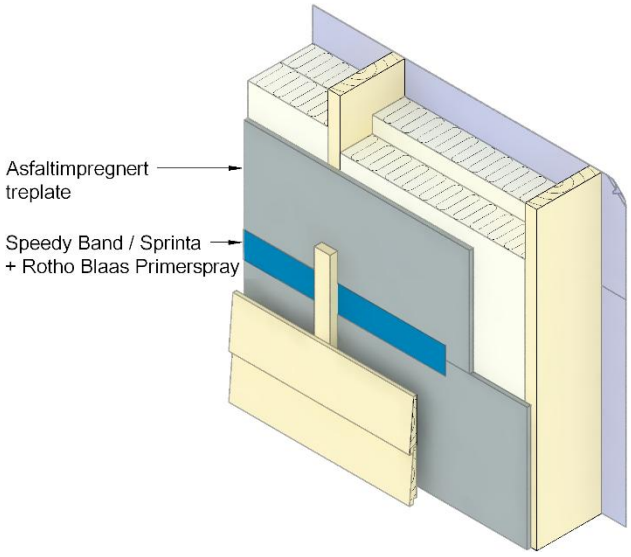


Fig. 1
Speedy Band / Sprinta, primet med Rotho Blaas Primer Spray eller AIR GLUE brukt som forsegling av skjøter i vindsperre av asfaltimpregnert vindsperreplate.

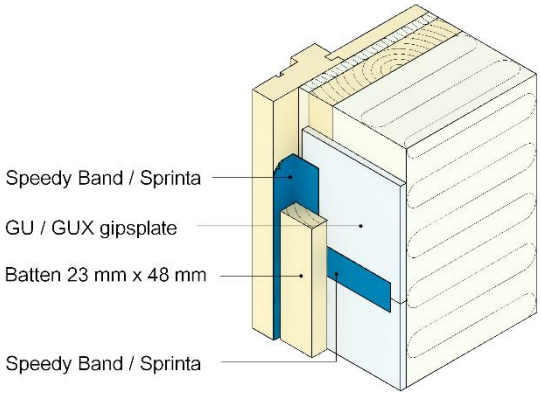


Fig. 2
Speedy Band / Sprinta brukt som forsegling av skjøter i vindsperre av gipsplater. Tapen er også brukt som tetting av fuge mellom vindsperre og vinduskarm.

5. Miljømessige forhold

Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter

Produktene skal kildesorteres som restavfall ved avhending. Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

6. Betingelser for bruk

Prosjektering

Tapene bør bare brukes på underlagsmaterialer hvor heftegenskapene er dokumentert med tilfredsstillende resultat.

Installasjon

Underlaget det klebes mot må være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett.

Klebematerialet holder seg elastisk over tid. Det skal ikke være strekk i klebeflaten etter montering. Tapene skal ikke brukes til å holde sammen materialer der klebeflaten utsettes for kontinuerlig belastning.

7. Produkt- og produksjonskontroll

Speedy Band og Sprinta produseres i Frankrike for Rotho Blaas Norge AS.

Rotho Blaas Spray Primer og AIRE GLUE produseres i Nederland for Rotho Blaas Norge AS.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for den løpende produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

Produksjonsbedriften til tapene har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001.

8. Grunnlag for godkjenningen

Produktenes egenskaper er dokumentert i rapporter utstedt av uavhengige organer. Denne dokumentasjonen er lagt til grunn for SINTEFs vurdering av produktet opp mot retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning og SINTEFs anbefalinger i Byggforskserien.

9. Merking

Speedy Band og Sprinta er merket med produktnavn, produsent og batchnummer.

Rotho Blaas Spray Primer og AIRE GLUE er merket med produktnavn og produsent på etiketten, samt batchnummeret trykket på toppen av sprayboksen.

Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20973.

10. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Krav kan bare fremmes overfor SINTEF etter alminnelig erstatningsrett eller annet særskilt grunnlag.

for SINTEF



Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder