

Teknisk Godkjenning

SINTEF Byggforsk bekrefter at

OLDROYD® Radontett RMB

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstillende krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet

1. Innehaver av godkjenningen

Oldroyd AS
Industriveien 1
3766 Sannidal
www.oldroyd.com

2. Produktbeskrivelse

OLDROYD® Radontett RMB er et rullprodukt av fleksibel polypropylen (TPO). Den er grå på undersiden og blå på oversiden. OLDROYD® Radontett RMB sveises med varmluft i skjøtene.

Tabell 1

Mål og vekt for OLDROYD® Radontett RMB

Betegnelse	Mål
Tykkelse	0,8 mm
Flatevekt	0,7 kg/m ² ±10 %
Bredde	2,20 m ± 0,05 m
Rullengde	30 m ± 0,10 m

Produktet kan også leveres i andre bredder og lengder på forespørsel.

3. Bruksområder

OLDROYD® Radontett RMB kan benyttes til beskyttelse mot radon i bruksgruppene B som angitt i Byggforskserien 520.706 *Sikring mot radon ved nybygging*, under de forutsetningene som er beskrevet i pkt. 6 i dette godkjenningsskjemaet. Prinsipiell plassering av radonsperrer i ulike bruksgrupper er vist i fig. 1.

4. Egenskaper

Materialeegenskaper

Produktegenskaper for ferskt materiale er vist i tabell 2.

Egenskaper ved brannpåvirkning

OLDROYD® Radontett RMB er ikke klassifisert i henhold til EN 13501-1.

Lufttetthet

OLDROYD® Radontett RMB er funksjonsprøvd for lufttetthet i skjøter og gjennomføringer med tilfredsstillende resultat som vist i tabell 2.

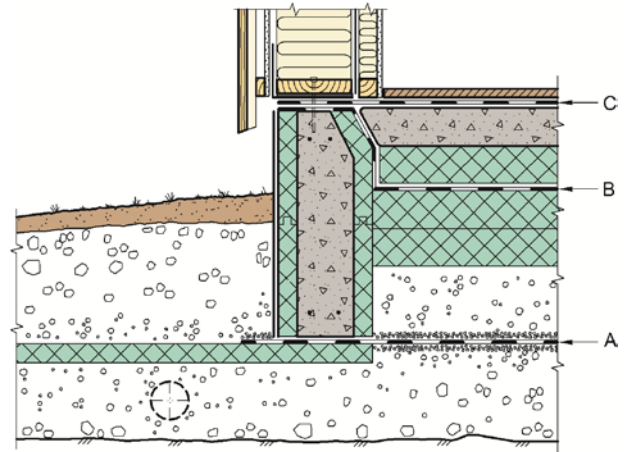


Fig. 1

Prinsipiell plassering av radonsperrer i ulike bruksgrupper. OLDROYD® Radontett RMB er godkjent i bruksgruppe B.

Bestandighet

OLDROYD® Radontett RMB er vurdert til å ha tilfredsstillende bestandighet når produktet anvendes som angitt i denne godkjenningen.

5. Miljømessige forhold

Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Avfallshåndtering / Gjenbruksmuligheter

Produktet skal sorteres som restavfall ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr fugemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall. I tørr tilstand er produktet ikke farlig avfall.

Miljødeklarasjon

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

Tabell 2 Produkttegenskaper for OLDROYD® Radontett RMB

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrenser ¹⁾	Enhet
Radongjennomgang ²⁾ Radonmotstand	SP-metode 3873 ³⁾	$1,2 \cdot 10^{-8}$ $0,83 \cdot 10^8$	m/s s/m
Lufttetthet – konstruksjon ⁴⁾	NBI-metode 167/01 ²⁾	≤ 5	l/min
Kuldeemykhet	NS-EN 495-5:2001	≤ -40	°C
Dimensjonsstabilitet - langs - tvers	NS-EN 1107-2:2001	± 1 $\pm 0,3$	% %
Rivestyrke - langs - tvers	NS-EN 12310-2:2000	≥ 110 ≥ 140	N N
Strekkestyrke - langs - tvers	NS-EN 12311-2:2000(B) ⁵⁾	≥ 600 ≥ 400	N/50 mm N/50 mm
Forlengelse - langs - tvers	NS-EN 12311-2:2000(B)	≥ 600 ≥ 550	% %
Skjærstyrke i skjøt	NS-EN 12317-2:2000	≥ 400	N/50 mm
Vanndampmotstand ²⁾	NS-EN ISO 12572:2001	$2,7 \cdot 10^{11}$ $2 \cdot 10^6$ 53,3	m ² sPa/kg s/m m ekv. luftlag
Motstand mot slag - Mykt underlag-sylinder - Hardt underlag-12,7 mm kule - Mykt underlag - 12,7 mm kule	NS-EN 12691:2001 NS-EN 12691:2006(A) NS-EN 12691:2006(B)	≤ 20 ≥ 800 ≥ 800	mm diameter mm høyde mm høyde
Motstand mot statisk belastning - Mykt underlag	NS-EN 12730:2001(A)	10	kg

1) Kontrollgrensen angir verdien som produktet må tilfredsstille i produsentens egenkontroll og ved overvåkende kontroll

2) Verdi fra typeprøving

3) Egen prøvemethode utviklet ved Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

4) Beregnet ved trykkdifferanse på 30 Pa

5) Er prøvd etter metode B, men resultatet er omregnet til N/50 mm

6. Betingelser for bruk

Plassering i bruksgruppe B (fig. 2)

Membranen legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden beskyttes membranen med isolasjon og beskyttelsesplast eller annet beskyttelses- eller glidesjikt. Minst to tredjedeler av isolasjonstykkelsen bør ligge på undersiden av membranen. Membranen føres kontinuerlig ut over ringmurskronen for å sikre lufttette tilslutninger mellom ringmur og golv.

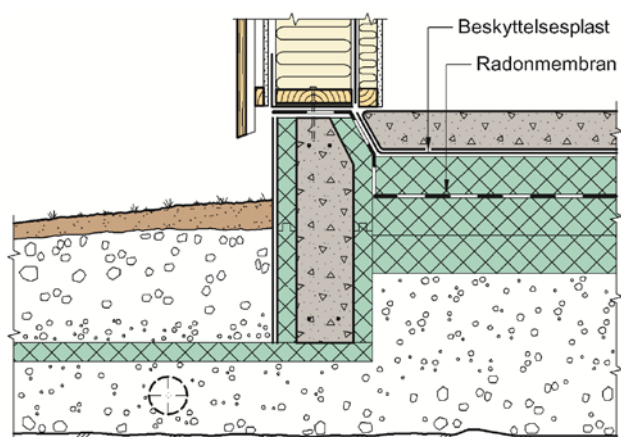


Fig. 2

Eksempel på bruk i bruksgruppe B.

Golv på grunnen med ringmur.

Montering

Radonmembranen sveises med varmluft med min.100 mm omlegg.

Utførelsen skal sikre at alle skjøter, gjennomføringer og overganger golv/vegg er lufttette. Se fig. 2 og Byggforskseriens Byggdetaljer 520.706 *Sikring mot radon ved nybygging*.

Ved kabel- eller rørgjennomføringer i klynge, eller der sveising av andre grunner ikke er mulig, benyttes OLDROYD® Butyl fugemasse i 10 - 15 cm høyde i tilsveiset form. Formen komprimeres noe ved stripsing.

Prosjekteringen bør foretas i henhold til Byggforskserien 520.706 *Sikring mot radon ved nybygging* og 701.706 *Tiltak mot radon i eksisterende bygninger*.

Underlag og beskyttelse

Det må legges stor vekt på at radonsperren ikke skades av støt fra skarpe gjenstander, eller av gjenstander som trækkes ned i membranen i anleggsperioden. I bruksgruppe B hvis membran ligger rett under en betongplate er det påkrevd med et beskyttelsessjikt av minimum 0,8 mm tykt plastmateriale over membranens. Membranen må legges på en måte som gjør at den ikke er fastlåst og dermed blir revet i stykker ved mindre bevegelser.

Radonmembran som fuktsperre

Radonmembran i bruksgruppe B vil erstatte plastfolien som fuktsperre, da radonmembranen fungerer både som fuktsperre og radonmembran. Plastfolie som har funksjon som beskyttelsessjikt/glidesjikt må fortsatt brukes som angitt.

Vann i byggegrop

For løsninger der isolasjon ligger over radonmembranen vil det i byggeperioden være fare for oppsamling av vann over/på radonmembranen i byggegropa. Det må derfor gjøres tiltak i byggeperioden for å unngå slik vannansamling. Alternativt må det gjøres tiltak som sikrer drenering av dette vannet. For bruksgruppe B kan vann dreneres ut ved at man skjærer dreneringshull i membranen og tetter hullene med de tilhørende tetteproduktene til Oldroyd så snart vannet er fjernet.

Lagring

OLDROYD® Radontett RMB bør helst lagres tørt av hensyn til varmluftsveisingen ved montering, og være beskyttet mot direkte sollys.

7. Produkt- og produksjonskontroll

Produktet produseres av Oldroyd AS, 3766 Sannidal, Norge.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

Oldroyd har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og et miljøstyringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 14001 av Kiwa Teknologisk Institutt as, sertifikat nr. 213.

8. Grunnlag for godkjenningen

Godkjenningen er basert på produktegenskaper som er dokumentert i følgende rapporter:

- SINTEF Byggforsk, rapport 3D1187 A, datert 19.12.2011 (materialeegenskaper, FTIR)
- SINTEF Byggforsk, rapport 3D1187 B, datert 08.12.2011 (lufttettethet)
- SINTEF Byggforsk, rapport 3D1187 C, datert 16.08.2012 (materialeegenskaper)
- SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut: Rapport PX10377 datert 01.02.2011. (radonmotstand)
- SINTEF Byggforsk, rapport 3B039217, datert 30.11.2011 (utlekking)

9. Merking

Alle ruller merkes med produsentens navn, produktbeskrivelse og produksjonstidspunkt. Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20285.



Godkjenningsmerke

10. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS 8402.

for SINTEF Byggforsk

A handwritten signature in blue ink, reading "Hans Boye Skogstad".

Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder